

移動に便利なポータブルタイプ(耐圧防爆型)

# セフティ1 DF型 (d2G3) DFM型 (d2G3)

石油製品を安全に移送する  
(ガソリン・灯油・A重油・ベンジン その他)




(ポンプスタンドPS-Nは別売りです)




# セフティ1 DF型 (d2G3) ・DFM型 (d2G3)

## ■外形寸法

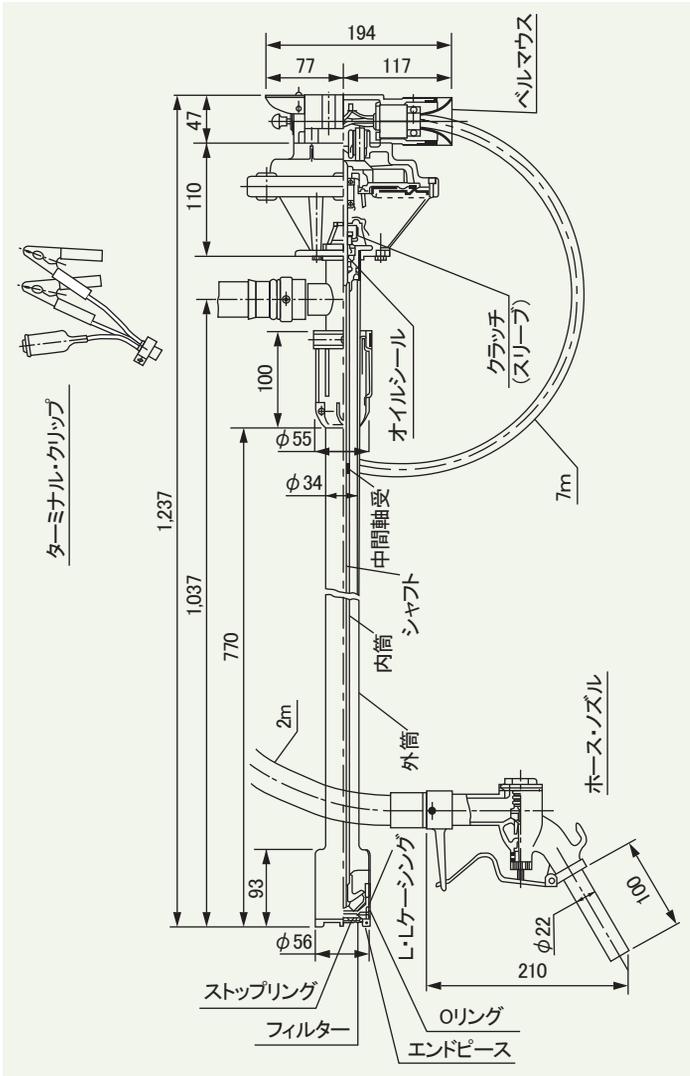

## ■特性曲線

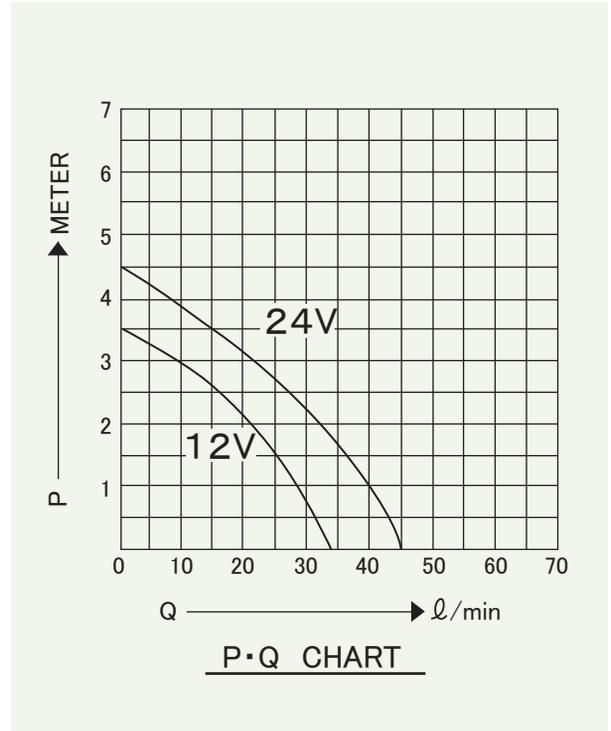

## ■仕様

電圧 V	出力 W	最大吐出量 ℓ/min	最大揚程 m	適用温度 ℃	適用粘度 C·P	吐出ホース m	キャブタイヤケーブル m
DC12	45W	35	3.5	40以下	60以下	2	7
DC24	60W	45	4.5	40以下	60以下	2	7

※ 液乾燥時、固着性・粘性・結晶化する液には使用できません。

※ スラッジを含む液には使用できません。

※ 製品の分解・改造等は、保証の対象外となります。

## ■材質

サクシオンパイプ	シャフト	インペラー 及びケーシング	オイルシール	ホース	注入ガン
ガス管 ユニクロメッキ	SUS304	Znダイキャスト	バイトン	N・B・R	アルミ鋳物 パッキンNBR

※性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

**S** 株式会社 昭 栄

お問い合わせは……

工場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2  
 営業所 〒012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663  
 東京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)  
 出張所 〒024 電話 東京 (03) 3866-2962 番  
 本社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2  
 〒012 電話大阪(06)6829-7273番(代)

U R L <http://www.safety1-shoei.jp>  
 e-mail [info@safety1-shoei.jp](mailto:info@safety1-shoei.jp)

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい