

耐圧防爆型危険物用ポンプ


# セフティ1 HC-100型 (d2G3)

有機溶剤・化学薬品等可燃性の液体  
の移送に安全で最適です

## 特長

- ▶ 耐圧防爆モーター (d2G3)を採用
- ▶ 移動に便利なポータブルタイプ
- ▶ インペラー2段式 低速回転のため耐久性抜群
- ▶ 誘導電動機採用のため安全で運転音が静か


### 特別仕様

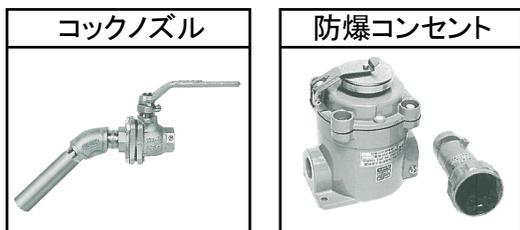


(ポンプスタンドPS-Nは別売りです)

# セティ1 HC-100型 (d2G3)

## 外形寸法

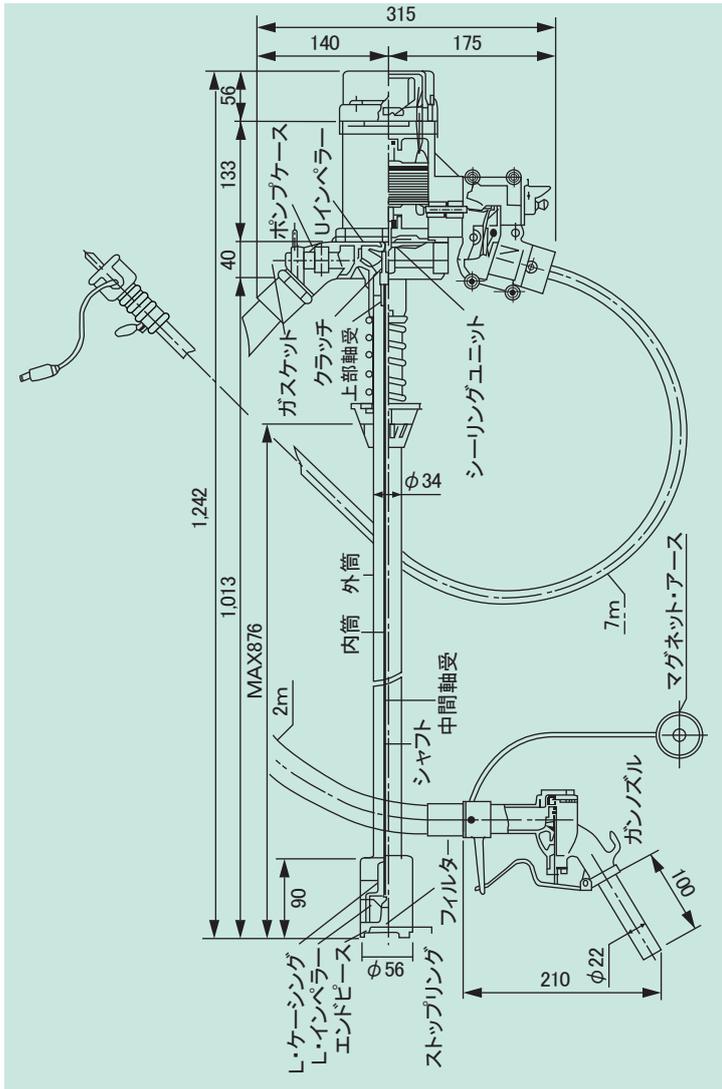

## 特性曲線

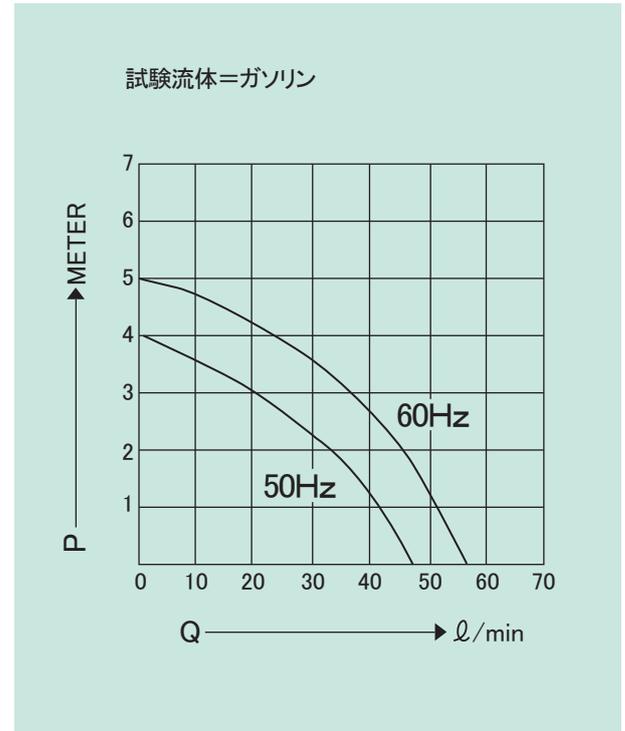

## 仕様

電圧 V	出力 W	最大吐出量 Q / min	最大揚程 m	適用温度 ℃	適用粘度 C·P	吐出ホース m	キャブタイヤケーブル m	起動様式
単相100	65	56	5	40以下	60以下	2	7	コンデンサー

※ 液乾燥時、固着性・粘着性・結晶化する液には使用できません。

※ スラッジを含む液には使用できません。

※ 製品の分解・改造等は、保証の対象外となります。

## 材質

サクシオンパイプ シャフト	インペラー 及び内部樹脂	ポンプ・ケーシング	メカ・シール	ホース	注入ガン
SUS304	ポリエチレン樹脂	アルミダイキャスト	テフロン SUS304	P・P SUSワイヤ入 or SUSフレキ	アルミ鋳物 パッキンテフロン

※ 性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

 株式会社 昭 栄

お問い合わせは……

工場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2  
 営業所 -0012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663  
 東京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)  
 出張所 -0024 電話 東京(03)3866-2962番  
 本社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2  
 -0012 電話大阪(06)6829-7273番(代)

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい