

# セフティ1 AF-141型

(エア—駆動)

石油製品を安全に移送する

(ベンジン・ガソリン(バイオ不可)・灯油・A重油・その他)


## 特 長

- ▶ 移動に便利なポータブルタイプ
- ▶ 可燃性の液体の移送に安全で最適
- ▶ 駆動空気圧により流量を調整できるため経済性も抜群
- ▶ 低粘度のオイル(100CP程度)も移送可能




# セフティ1 AF-141型


## 外形寸法

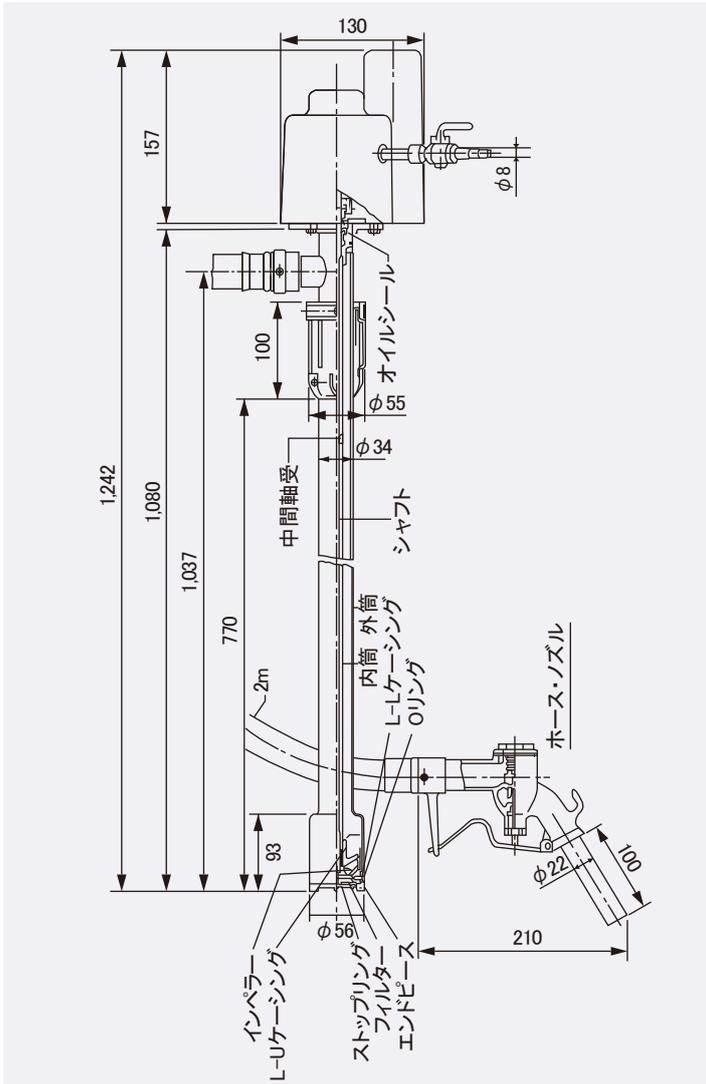

## 特性曲線

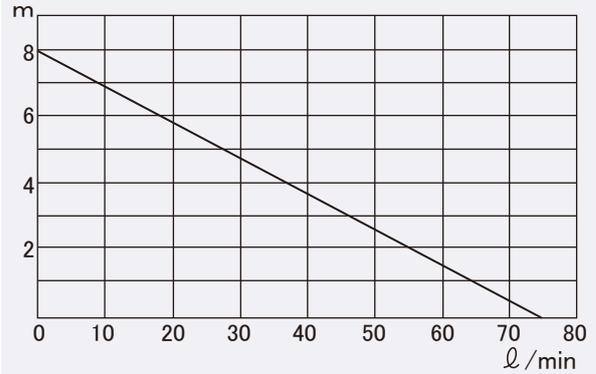

空気圧 6kg/cm<sup>2</sup>

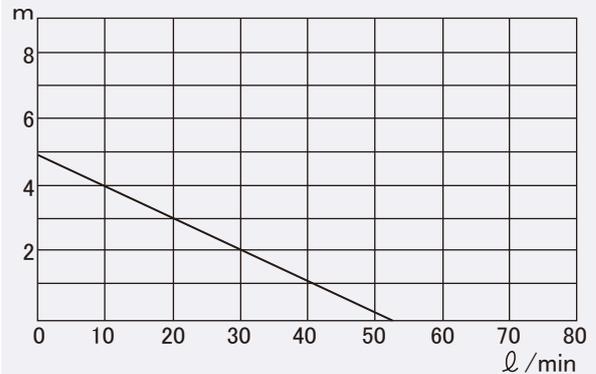

空気圧 3kg/cm<sup>2</sup>

## 仕様

形 式		AF-141型
エアーモーター	種類	ロータリー式(ペーン)
	使用空気圧	2~6kg/cm <sup>2</sup> (MAX7kg/cm <sup>2</sup> )
	空気消費量	0.1~0.5m <sup>3</sup> /min
	エアース内径	8mm
	コンプレッサー所要HP	連続3HP以上 断続2HP以上
	最大揚程	8 m
	最大吐出量	75ℓ/min
	適用粘度	100cp以下
	吐出ホース	NBR19mm×2m ピストルノズル付
	重量	6.5kg
	材質	SGP(ユニクロメッキ),SUS304 Znダイキャスト, AC, バイトン

※ 液乾燥時、固着性・粘着性・結晶化する液には使用できません。

※ スラッジを含む液には使用できません。

※ 製品の分解・改造等は、保証の対象外となります。

※ エアーモーター保護の為、フィルター(水抜き)・減圧弁・ルブリケーターを必ずご使用下さい。

※ 性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。



株式会社 昭 栄

お問い合わせは……

工場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2

営業所 〒0012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663

東京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)

出張所 〒0024 電話 東京(03) 3866-2962番

本社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2

-0012 電話大阪(06)6829-7273番(代)

URL <http://www.safety1-shoei.jp>

E-mail [info@safety1-shoei.jp](mailto:info@safety1-shoei.jp)

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい