

セフティ1 AH-151型 (エアー駆動)

有機溶剤・化学薬品等可燃性の
液体の移送に安全で最適です


特長

- ▶ 移動に便利なポータブルタイプ
- ▶ 可燃性の液体の移送に安全で最適
- ▶ 有機溶剤・化学薬品用としての耐蝕性は抜群
- ▶ 二段式インペラーの採用により耐久性は抜群
- ▶ 駆動空気圧により流量を調節できるため経済性も抜群






セフティ1 AH-151型

外形寸法

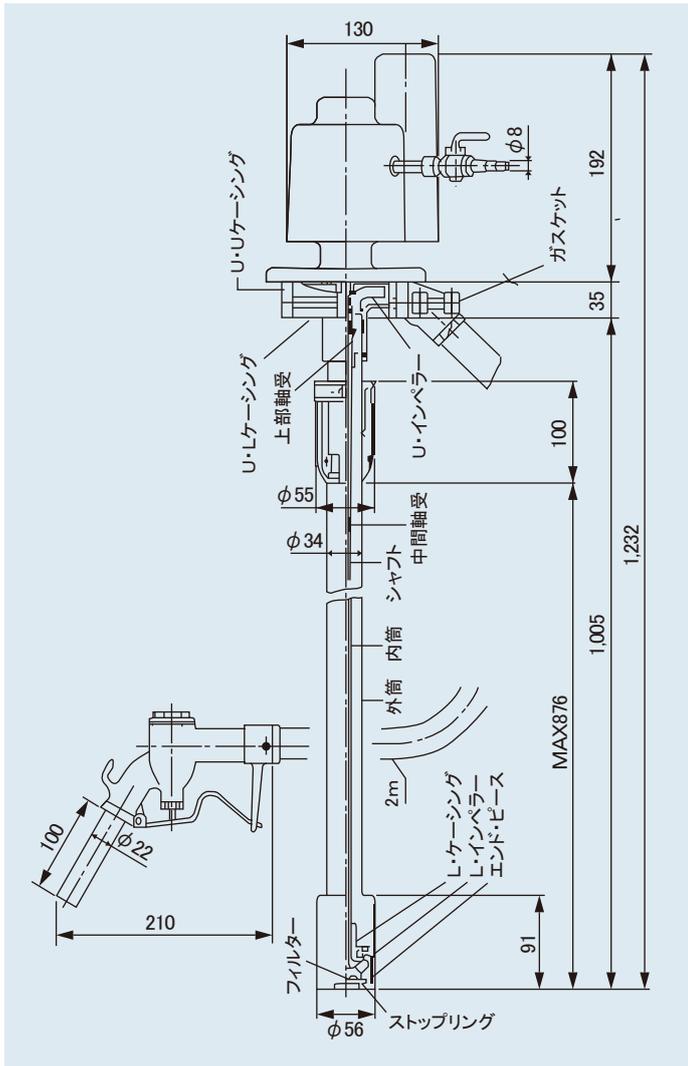

特性曲線

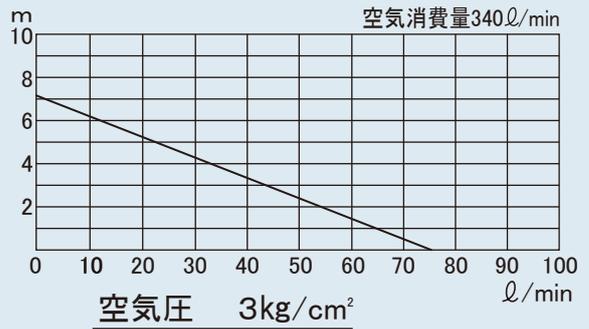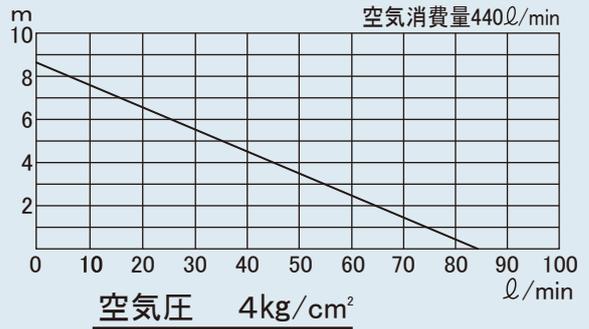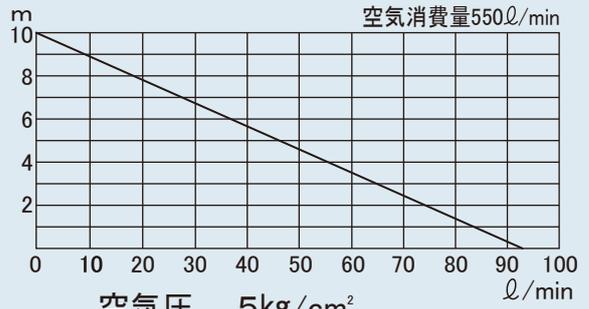

仕様

形 式		AH-151型
エアーモーター	種類	ロータリー式(ベーン)
	使用空気圧	推奨 4~5kg/cm ² (MAX 5.6kg/cm ²)
	空気消費量	0.1~0.6m ³ /min
	エアースホース内径	8mm
	コンプレッサー所要HP	連続5HP以上 断続2HP以上
	最大揚程	10 m
	最大吐出量	90ℓ/min
	適用粘度	60cp以下
	吐出ホース	PPホース25φ×2m (アルミ製ピストルノズル付)
	重量	7.5kg
	材質	SUS304, P.P.S樹脂, テフロン

- ※ 液乾燥時、固着性・粘着性・結晶化する液には使用できません。
- ※ スラッジを含む液には使用できません。
- ※ 製品の分解・改造等は、保証の対象外となります。
- ※ エアーモーター保護の為、フィルター(水抜き)・減圧弁・ルブリケーターを必ずご使用下さい。
- ※ 性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

 株式会社 昭 栄

お問い合わせは……

工場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2
 営業所 〒012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663
 東京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)
 出張所 〒0024 電話 東京 (03) 3866-2962番
 本社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2
 〒0012 電話 大阪(06)6829-7273番(代)

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい