


可搬式薬液移送ポンプ

# セフティ1 GC-200型

薬液移送作業の合理化、  
省力化に威力を発揮するポータブルポンプ

## 特 長


- ▶ 移動に便利なポータブルタイプ
- ▶ 高揚程・大きな吐出量
- ▶ 耐久性抜群の誘導電動機を採用  
(インペラー2段式)
- ▶ 耐蝕性は抜群です。
- ▶ 経済性も抜群です。  
(消費電力100W)

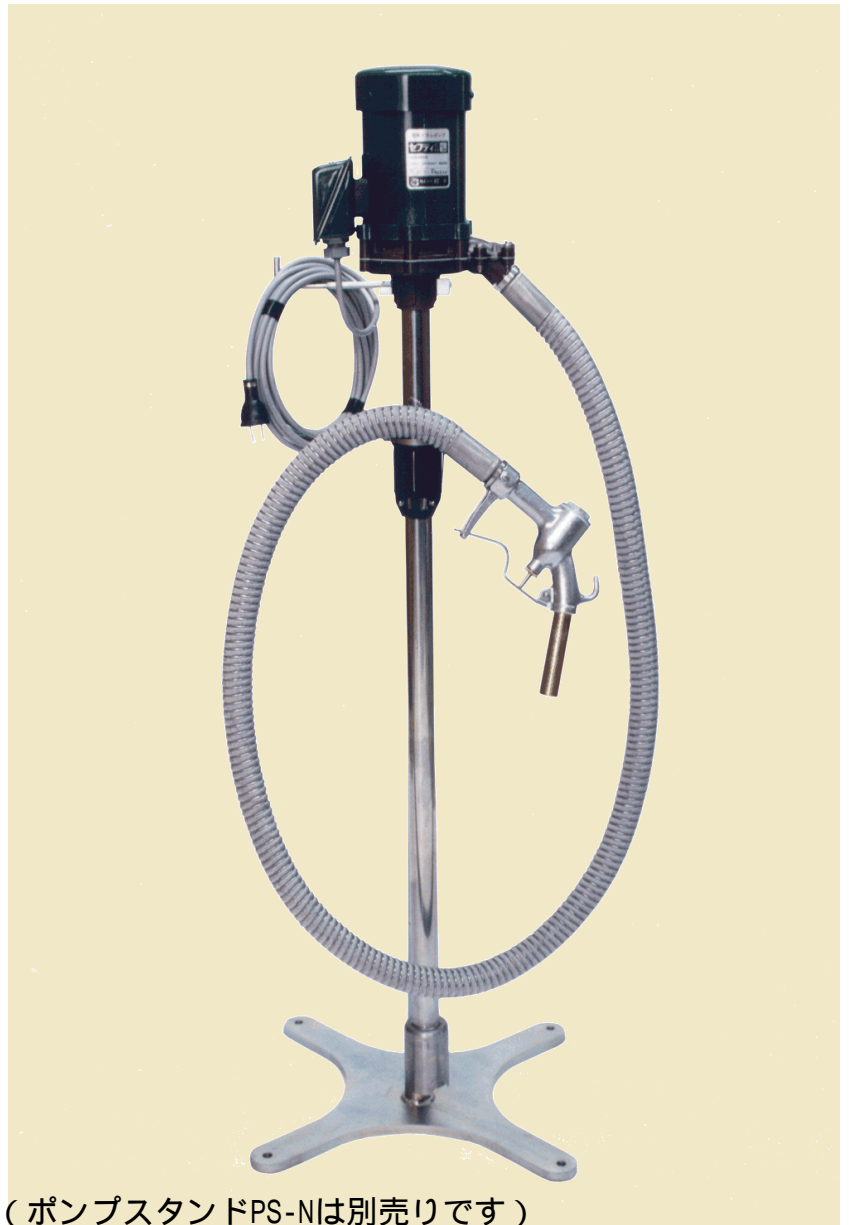


株式会社 昭 栄

# セフティ1 GC-200型

## 外形寸法

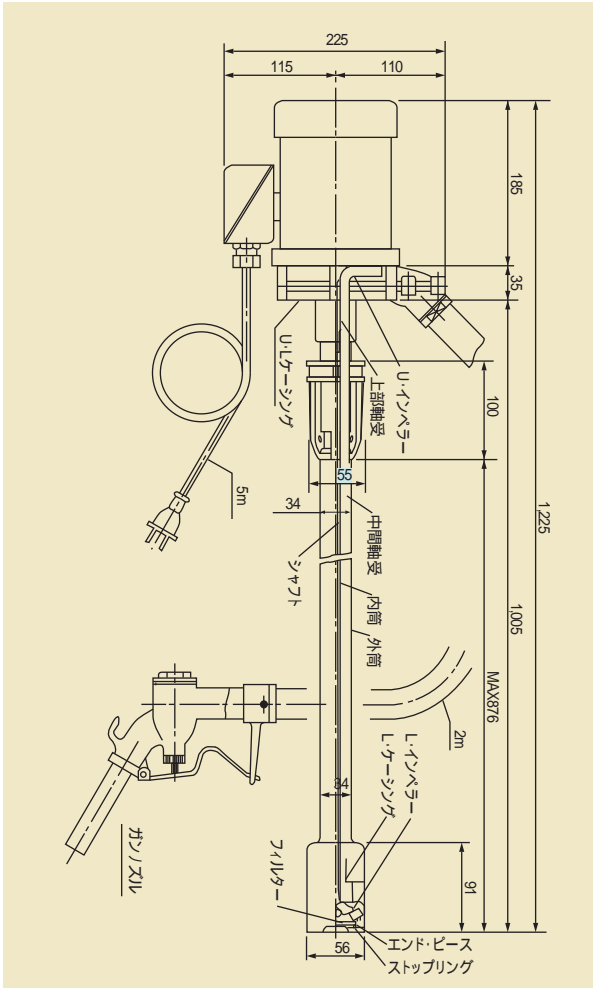

## 特性曲線

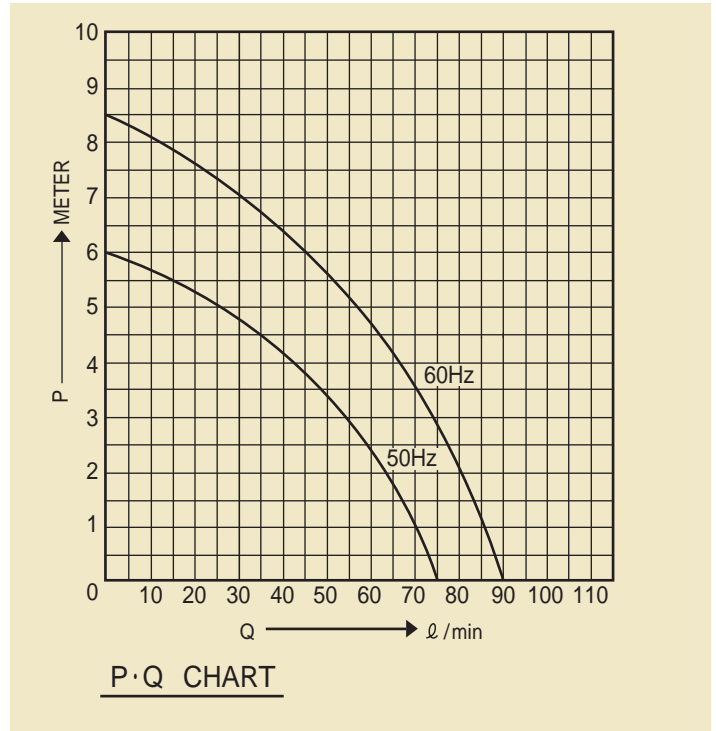

- 用途
- メッキ工場
  - 製薬工場
  - 化学薬品工場
  - 研究室
  - その他薬液の移送、小分け

## 仕様

電圧 V	出力 W	最大吐出量 ℓ/min	最大揚程 m	適用温度	適用粘度 C·P	吐出ホース m	キャブタイヤケーブル m	起動様式
単相100	100	90	8.5	80以下	60以下	2	5	コンデンサー

## 材質

サクシオンパイプ シャフト	インペラー 及び内部樹脂	ポンプ・ケーシング	メカ・シール	ホース	注入ガン
SUS304	P・P・S樹脂	SUS304 P・P・S樹脂	テフロン SUS304	PPSUSワイヤ入り or SUSフレキ	アルミ鋳物 パッキンテフロン

性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

 株式会社 昭 栄

工場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2  
 営業所 -0012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663  
 東京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)  
 出張所 -0024 電話 東京(03)3866-2962番  
 本社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2  
 -0012 電話大阪(06)6829-7273番(代)

お問い合わせは……

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい