

セブティ1 PC-108



PSE(電機用品安全法)対策品

 株式会社 昭 栄

酸・アルカリポンプ

セフティ1

PC-108

PC-108 PC-108A

寸法図

主な用途

PC-108

PC-108A

- メッキ工場の薬液移送に。
- 化学薬品工場、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ、補充に。
- 金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。

接液部材質

ハウジング	ポリプロピレン (P.P)
アウターパイプ	ポリプロピレン (P.P)
インナーパイプ	ポリプロピレン (P.P)
インペラー	ポリプロピレン (P.P)
シャフト	ハステロイC
メタル	PTFE
Oリング	FPM

特長


● 抜群の耐蝕、耐電性

連続定格の全閉外扇モーターを一体成形樹脂でおおい、モーターの耐蝕耐電性を向上させました。パワーも15%程、PC-910型 (旧型) に比較してアップしましたので、高揚程、大吐出量が可能になりました。

仕様

型 式	PC-108	PC-108A
最大吐出量	80ℓ/min	65ℓ/min
全 揚 程	14m	10m
吐 出 口 径	25A	ホース接続
最大使用液温	60℃	
最大使用粘度	100CP	
重 量	4kg	2.5kg
標準附属品	PVCホース 内径φ25 1.3m 1本 ホース継手一式 (ホースニップル、ナット、Oリング各1ヶ) ホースバンド 30mm 1ヶ 電源用2極アダプター1ヶ	
モーター	種 類	全閉外扇整流子モーター
	定 格 電 圧	AC100V (单相)
	定 格 電 流	4.0A
	定 格 回 転 数	10500rpm
	定 格	連続
	絶 縁 階 級	E 種
	消 費 電 力	333W
	使用ヒューズ	4.0A

性能曲線

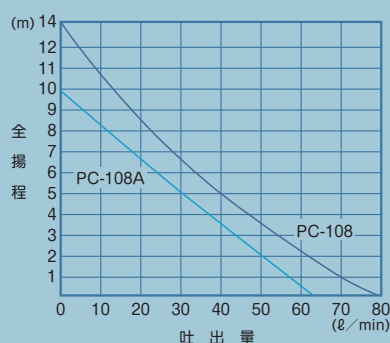

備考

- 常温清水による試験性能です。
- 使用液の粘度範囲は100CPまでです。
- スラリーを含む使用液はポンプの寿命を短くします。
- 空運転は出来ません。

型 式	PC-210	PC-550
材 質	P.P	P.P
吐出量	25ℓ/min	48ℓ/min

エアーモーター仕様あり

* 性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

■ お求めは

■ 発売元



株式会社 昭 栄

工 場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2
営業所 〒012 電話大阪 (06) 6473-8677 番 (代) FAX. 6474-2663
東 京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8 (吉野ビル)
出張所 〒024 電話 東京 (03) 3866-2962 番
本 社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2
〒012 電話大阪 (06) 6829-7273 番 (代)

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい